

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

**за изготвяне на офертни предложения
за демонтаж на съществуваща дограма,
изработка, доставка и монтаж на нова PVC и AL дограма, первази,
противонасекомни мрежи, вътрешни алуминиеви и външни ролетни щори
в обекти, собственост на АДИС ЕООД – гр. София**

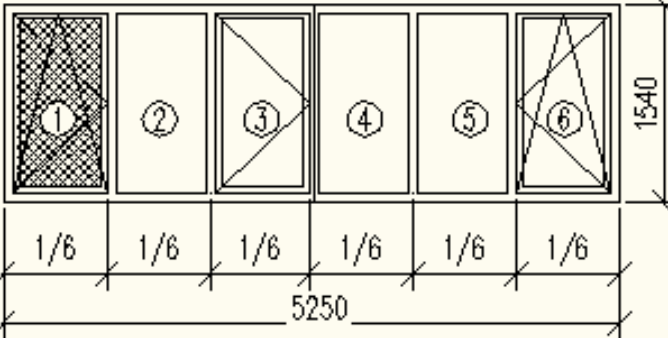
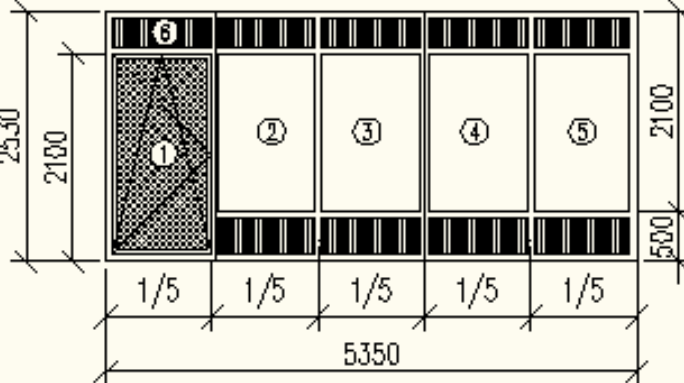
I. ИЗИСКВАНИЯ И ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ :

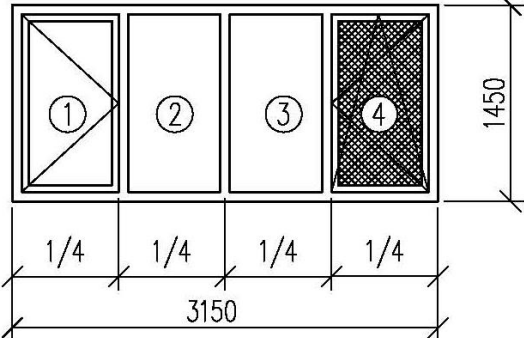
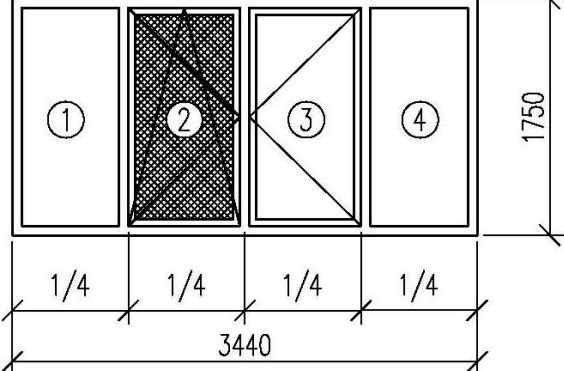

1. Търговска марка, серия и произход на PVC профила;
2. Дебелина на външна стена на PVC профила - min 3 mm;
3. Дебелина на металния усилващ профил - min 1,5 mm, с посочен произход;
4. Вид уплътнения към PVC профила, произход;
5. Общ коефициент на топлопроводимост на PVC дограмата по DIN (W/m^2k);
6. Обща шумоизолация на PVC дограмата (min 30 dB);
7. Стъкла за стъклопакета (обикновено и нискоемисионно) – търговска марка, произход, производител;
8. Обков – производител, търговска марка, произход;
9. Възможност за регулиране в равнини;
10. Наличие на сертификати за профили, обков, стъклопакети и др.;
11. Вътрешни алуминиеви хоризонтални щори, 25 mm, със странично водене, планки Лукс, цвят бял;
12. Външни ролетни щори от PVC ламели (39 mm), с ръчното управление посредством ширит;
13. Вътрешни хоризонтални алуминиеви щори цвят бял, странично водене, алуминиеви ламели 25 mm, монтаж между стъклодържатели;
14. Доставка и монтаж на стъклени врати от 10mm закалено стъкло с доставка и монтаж на подов (долен) автомат. Такива стъклени врати могат да бъдат и без подов автомат, но с долна панта автомат. Монтажите може да са: стъкло-стена и стъкло-стъкло. Дръжка иноксова (360-500 mm).
11. Гаранционните срокове за посочените по-долу характеристики на дограмата да са не по-малки от 36 месеца:
 - а) профили;
 - б) херметичност на стъклопакета;
 - в) монтажни работи;
 - г) функционалност на обкова.
12. Срокът за изпълнение (работни дни) – от осигуряване на достъп и възлагане на изпълнението:

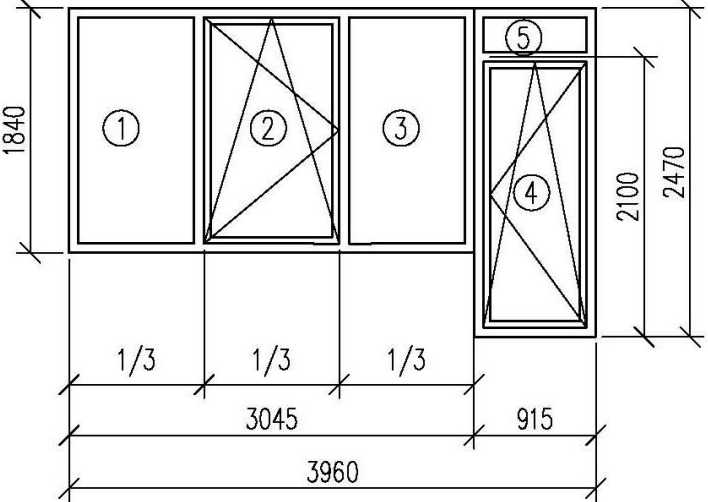
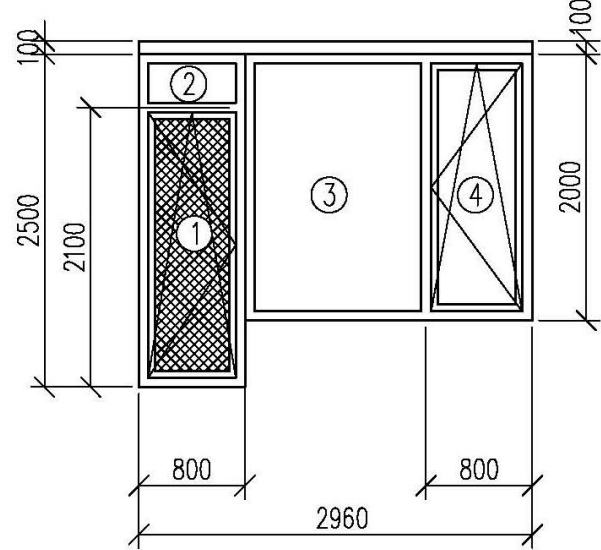
- а) 5 раб. дни за площ до 20 кв.м;
- б) 7 раб. дни за площ до 50 кв.м;
- в) по договаряне за площ над 50 кв.м.

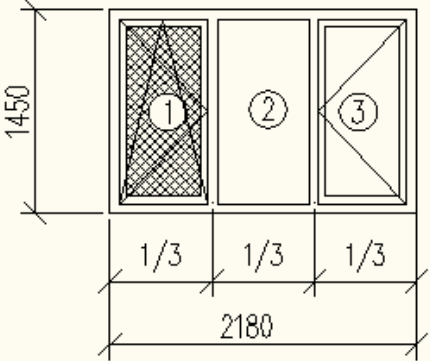
- 13. Да се посочи необходим аванс в проценти (%);
- 14. Да се представи цена за демонтаж и извозване на старата дървена дограма.
- 15. Да се представи цена за демонтаж и извозване на старата алуминиева дограма

II. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТИПОВИ ПРОЗОРЦИ

Позиция 1  Забележка: Да се представи цена за монтаж на височина по-голяма от 15 м	5250/1540 mm Правоъгълен прозорец с шест части Ширина: 5250 mm Височина: 1540 mm Цвят: бял Поле ①: Двусово отваряне наляво, ролетна противонасекомна мрежа Поле ②: Фикс каса Поле ③: Нормално отваряне наляво Поле ④: Фикс каса Поле ⑤: Фикс каса Поле ⑥: Двусово отваряне надясно Стъклопакети: Тройни/Двойни Первази: Вътрешен PVC, ширина 250 mm Външен алуминиев, ширина 300 mm Щорс: За всички полета – хоризонтален алуминиев цвят бял
Позиция 2  Забележка: Да се представи цена за монтаж на височина по-голяма от 15 м	5350/2530 mm Правоъгълен прозорец с шест части Ширина: 5350 mm Височина: 2530 mm Цвят: бял Поле ①: Двусово отваряне наляво, отваряема противонасекомна мрежа Поле ②: Фикс каса Термопанел – горе и долу – 24 mm, бял Поле ③: Фикс каса Термопанел – горе и долу – 24 mm, бял Поле ④: Фикс каса Термопанел – горе и долу – 24 mm, бял Поле ⑤: Фикс каса Термопанел – горе и долу – 24 mm, бял Поле ⑥: Термопанел – 24 mm, бял Стъклопакети: Тройни/Двойни Щорс: За всички полета – хоризонтален алуминиев цвят бял

Позиция 3	3150/1450 mm
	Правоъгълен прозорец с четири части
	Ширина: 3150 mm
	Височина: 1450 mm
	Цвят: бял
	Поле ①: Нормално отваряне наляво
	Поле ②: Фикс каса
	Поле ③: Фикс каса
	Поле ④: Двусово отваряне надясно, ролетна противонасекомна мрежа
	Стъклопакети: Двойни
	Первази: Вътрешен PVC, ширина 250 mm Външен алуминиев, ширина 300 mm
	Щори: За всички полета – хоризонтални, алуминиеви, цвят бял
Позиция 4	3440/1750 mm
	Правоъгълен прозорец с четири части
	Ширина: 3440 mm
	Височина: 1750 mm
	Цвят: бял
	Поле ①: Фикс каса
	Поле ②: Двусово отваряне наляво, ролетна противонасекомна мрежа
	Поле ③: Двусово отваряне надясно
	Поле ④: Фикс каса
	Стъклопакети: Двойни
	Первази: Вътрешен PVC, ширина 250 mm Външен алуминиев, ширина 300 mm
	Щори: За всички полета – хоризонтални, алуминиеви, цвят бял
Позиция 5	660/960 mm
	Правоъгълен прозорец с една част
	Ширина: 660 mm
	Височина: 960 mm
	Цвят: бял
	Поле ①: Двусово отваряне наляво, ролетна противонасекомна мрежа
	Стъклопакет: Двоен, матово стъкло
	Первази: Вътрешен PVC, ширина 250 mm Външен алуминиев, ширина 300 mm

Позиция 6	3045/1840 mm+915/2470 mm
	Правоъгълен прозорец и балконска врата със страничен фикс, пет части
	Ширина: 3960 mm
	Височина: 2470 mm
	Цвят: бял
	Поле ①: Фикс каса
	Поле ②: Двуосово отваряне наляво
	Поле ③: Фикс каса
	Поле ④: Двуосово отваряне надясно, отваряема противонасекомна мрежа
	Поле ⑤: Фикс каса
	Стъклопакети: Двойни
Позиция 7	2960/2600 mm
	Правоъгълен прозорец и балконска врата със страничен фикс, четири части
	Ширина: 2960 mm
	Височина: 2600 mm
	Цвят: бял
	Поле ①: Двуосово отваряне наляво, отваряема противонасекомна мрежа
	Поле ②: Фикс каса
	Поле ③: Фикс каса
	Поле ④: Двуосово отваряне надясно
	В горния край да се монтира компенсатор с височина 100 mm
	Стъклопакети: Двойни
	Щорци: За всички полета – вътрешни хоризонтални, алуминиеви, цвят бял
	Первази: Вътрешен PVC, ширина 250 mm Външен алуминиев, ширина 250 mm Алуминиева подова лайсна

Позиция 8	2180/1450 mm
	Правоъгълен прозорец с три части
	Ширина: 2180 mm
	Височина: 1450 mm
	Цвят: бял
	Поле ①: Двусово отваряне наляво, ролетна противонасекомна мрежа
	Поле ②: Фикс каса
	Поле ③: Едноосово отваряне надясно
	Стъклопакети: Двойни
	Щори: За всички полета – вътрешни хоризонтални, алуминиеви, цвят бял
	Первази: Вътрешен PVC, ширина 250 mm Външен алуминиев, ширина 300 mm

16. За позиции №№2, 3, 5, 6 и 7 да се представи оферта за дограма изработена от алуминиев профил с прекъснат термомост.

17. За позиция №2 , да се представи оферта за дограма изработена от алуминиев профил без прекъснат термомост и стъкло триплекс.

ИЗГОТВИЛ:

инж. Юлия Григорова
началник отдел „ПСФ“